

Reflex Storatherm Aqua Compact 160

Vægmonteret kombi varmtvandsbeholder med varmeveksler og elpatron


Varmtvandsbeholder med lavt placeret spiral, som giver stor øvre buffervolumen.

Emaljeret indvendig for maksimal korrosionsbeskyttelse.

Indbygget keramisk elvarmelegeme med 1 kW (230V) eller 3 kW (400V) varmeydelse.

Spejlede tilslutninger i top og bund. Muliggør fleksibel installation.

Let installation af to tanke i serie eller parallel, som over/under eller side-by-side installation ved behov for øget vandvolumen.

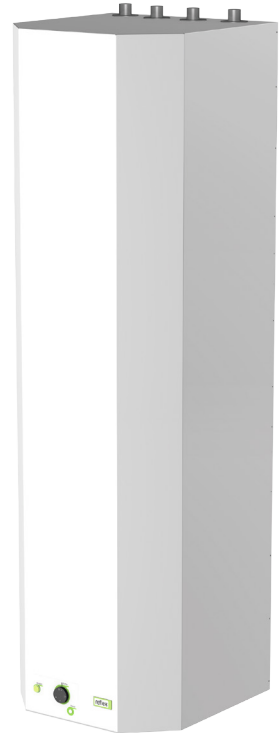

TEKNISKE DATA

Type	AC 160/1E-W
Farve	Hvid
Energiklasse	C
Nominel kapacitet	160 liter
Spiral overflade	0,95 m ²
Spiral indhold	4,7 liter
Varmelegeme	1 kW el. 3 kW
Strømforsyning	230V/50Hz, el. 400V/50Hz
Reguleringsområde	7-85 °C, slukker ved 110 °C
Perm. driftstryk varmeveksler	10 bar
Driftstryk brugsvand	10 bar
Tilslutninger	R 3/4" NP
Max driftstemperatur, centralvarme	110 °C
Max driftstemperatur, drikkevand	95 °C
Varmetab	63 W
Højde (m. tilslutninger)	1493 mm (1541 mm)
Bredde	462 mm
Dybde	462 mm
Vægt	97 kg

STANDARDS

Ståltank: DIN EN 12897

Emaljering: DIN 4753 T3

Isolering: DIN 4102-1 matr. klasse B2

